




KANOMAX

KANOMAX USA, INC.

219 Route 206
P.O. Box 372
Andover, NJ 07821

Toll Free in USA : (800) 247-8887
Telephone: (973) 786-6386
Fax: (973) 786-7586

Recommended able Harness for PPD60PV-T2
PPD60PV-T2に接続する推奨ハーネスについて

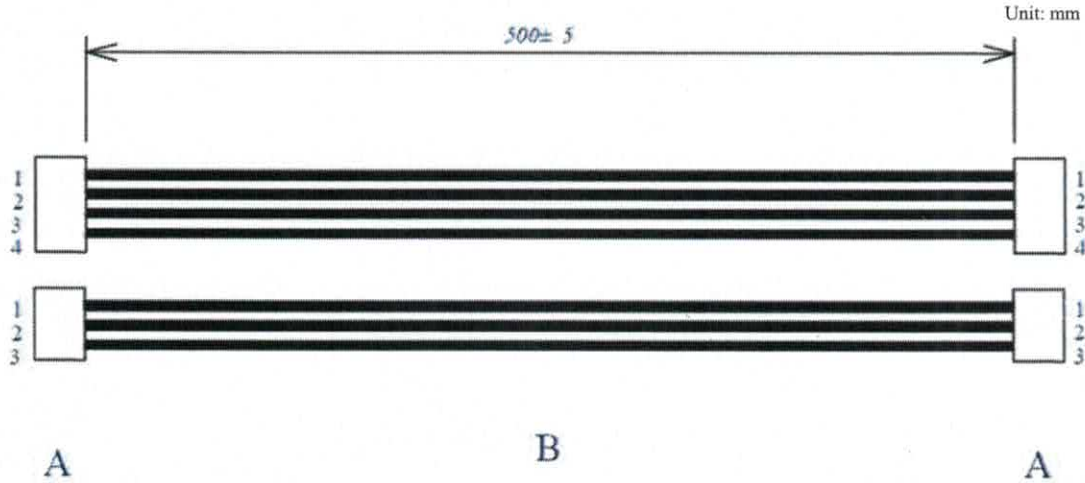

Name/Model #. 品名・型名		Manufacturer メーカー	
A	Housing ハウジング	CN1: EHR-4 CN2: EHR-3	JST 日本圧着端子
	Contact コンタクト	SEH-001T-P0.6	JST 日本圧着端子
B	Cable ケーブル	UL1007,AWG#24 (Black) (黒)	n/a

PPD60PV-T2 Pin Allocation

CN2 : S3B-EH(LF)(SN) (JST)

1 : Input (GND)

2 : NC

3 : Input (AC or DC5V 140mA)
(Heater 5V/36ohm)

CN1 : S4B-EH(LF)(SN) (JST)

1 : Common GND

2 : Analog Output (0 ~ 3.5V)

3 : Input (+DC5V 50mA)

4 : Digital Output (Lo Pulse Occupancy Time)

NOTE: To prevent noise influences, please keep the length of cable harness shorter than 500mm.

注意: ノイズの影響を防ぐために、ハーネスの長さは500mm以下にしてください。



KANOMAX


KANOMAX USA, INC.

219 Route 206
P.O. Box 372
Andover, NJ 07821

Toll Free in USA : (800) 247-8887
Telephone: (973) 786-6386
Fax: (973) 786-7586

Recommended Cable Harness for PPD42NJ PPD42NJに接続する推奨ハーネスについて

Unit: mm

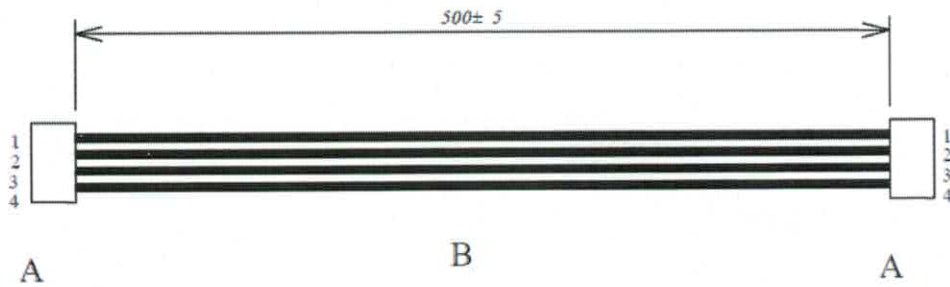

Name/Model #. 品名・型名		Manufacturer メーカー	
A	Housing ハウジング	EHR-5	JST 日本圧着端子
	Contact コンタクト	SEH-001T-P0.6	JST 日本圧着端子
B	Cable ケーブル	UL1007,AWG#24 (Black) (黒)	n/a

NOTE: To prevent noise influences, please keep the length of cable harness shorter than 500mm.
注意:ノイズの影響を防ぐために、ハーネスの長さは500mm以下にして下さい。

NOTE: Please do not connect cable harness to Pin 5 of PPD42NJ.
注意:PPD42NJの5番ピンにはハーネスを接続しないで下さい。